















SERIE MALLORQUINA

1. RELACIÓN DE PERFILES
2. PERFILES
3. SECCIONES
4. LISTA DE CORTE




1. RELACIÓN DE PERFILES

Sección	Referencia	Denominación	Peso (kg)	Perímetro (m)	Inercia (cm ⁴) $\begin{matrix} y \\ \\ x \end{matrix}$
	3650	Hoja ventana mallorquina S-1000	0,629	0,355	$\begin{matrix} I_x = 5.89 \\ I_y = 3.58 \end{matrix}$
	3651	Hoja puerta mallorquina S-1000	0,748	0,421	$\begin{matrix} I_x = 9.47 \\ I_y = 7.52 \end{matrix}$
	3652	Montante	0,189	0,110	$\begin{matrix} I_x = 0.01 \\ I_y = 0.94 \end{matrix}$
	3653	Travesaño 66.50 mm	0,815	0,456	$\begin{matrix} I_x = 9.61 \\ I_y = 7.76 \end{matrix}$
	3654	Travesaño de 120 mm	1,485	0,777	$\begin{matrix} I_x = 10.69 \\ I_y = 95.29 \end{matrix}$
	3655	Media lama mínima	0,286	0,208	$\begin{matrix} I_x = 0.21 \\ I_y = 1.39 \end{matrix}$
	3656	Media lama máxima	0,375	0,274	$\begin{matrix} I_x = 0.31 \\ I_y = 3.71 \end{matrix}$
	3657	Perfil base ancho 28 mm	0,267	0,162	$\begin{matrix} I_x = 0.38 \\ I_y = 0.75 \end{matrix}$
	3658	Perfil base 40 mm	0,308	0,186	$\begin{matrix} I_x = 0.45 \\ I_y = 1.58 \end{matrix}$
	3660	Lama para celosía	0,302	0,156	$\begin{matrix} I_x = 0.94 \\ I_y = 1.88 \end{matrix}$
	4411	Lama fija	0,294	0,216	$\begin{matrix} I_x = 0.18 \\ I_y = 2.51 \end{matrix}$
	4412	Lama móvil 71 mm	0,527	0,341	$\begin{matrix} I_x = 0.72 \\ I_y = 9.46 \end{matrix}$
	4416	Hoja mallorquina ventana S-1200	0,732	0,371	$\begin{matrix} I_x = 6.92 \\ I_y = 4.51 \end{matrix}$
	8009	Lama móvil 60 mm	0,405	0,260	$\begin{matrix} I_x = 0.22 \\ I_y = 5.02 \end{matrix}$

2. PERFILES


3650 - Hoja ventana mallorquina S-1000

Peso (Kg/m)	0.629				
Perímetro (m)	Ext.	0.250	Inercia (cm ⁴)	Ix	5.89
	Total	0.355		Iy	3.58

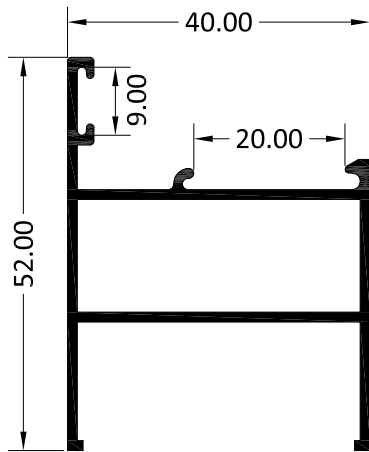


4416 - Hoja ventana mallorquina S-1200

Peso (Kg/m)	0.732				
Perímetro (m)	Ext.	0.265	Inercia (cm ⁴)	Ix	6.92
	Total	0.371		Iy	4.51

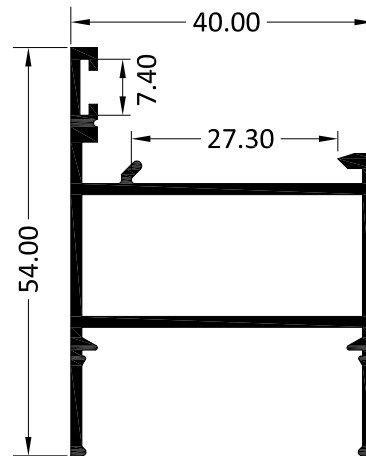


3651 - Hoja puerta mallorquina S-1200

Peso (Kg/m)	0.748				
Perímetro (m)	Ext.	0.284	Inercia (cm ⁴)	Ix	9.47
	Total	0.421		Iy	7.52

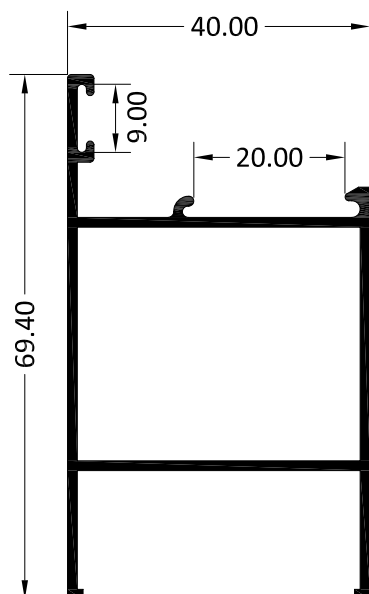

3653 - Travesaño 66.5 mm

Peso (Kg/m)	0.815				
Perímetro (m)	Ext.	0.287	Inercia (cm ⁴)	Ix	9.61
	Total	0.456		Iy	7.76

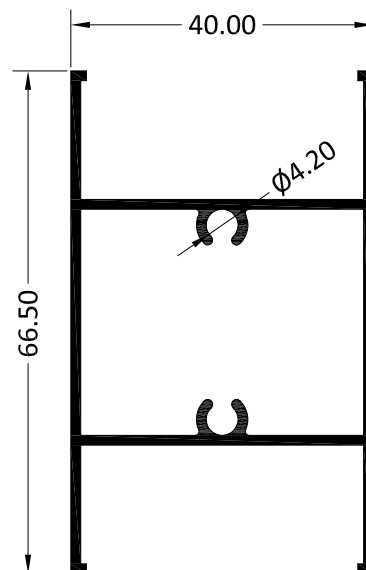


2. PERFILES

3654 - Travesaño 120 mm

Peso (Kg/m) 1.485


Perímetro (m)	Ext.	0.379	Inercia (cm ⁴)	Ix	10.69
	Total	0.777		Iy	95.29

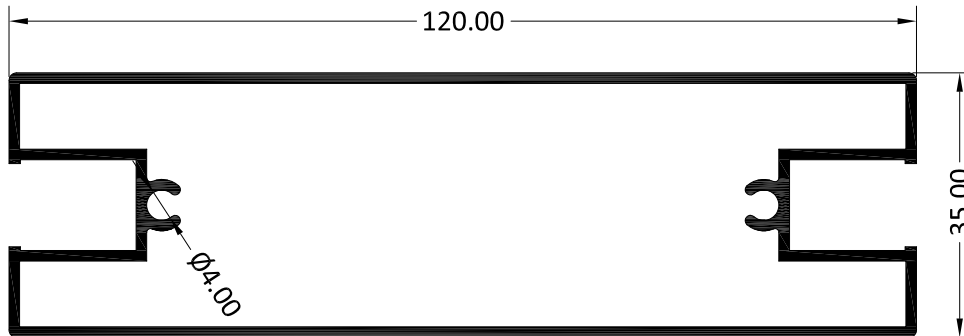

3652 - Montante

Peso (Kg/m) 0.189


Perímetro (m)	Ext.		Inercia (cm ⁴)	Ix	0.01
	Total	0.110		Iy	0.94



3655 - Media lama mínima

Peso (Kg/m) 0.286


Perímetro (m)	Ext.		Inercia (cm ⁴)	Ix	0.21
	Total	0.208		Iy	1.39

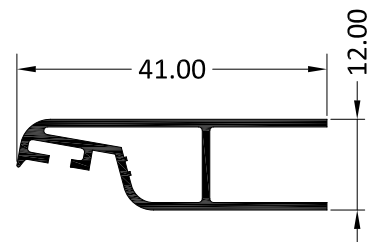

3657 - Perfil base 28 mm

Peso (Kg/m) 0.267


Perímetro (m)	Ext.		Inercia (cm ⁴)	Ix	0.38
	Total	0.162		Iy	0.75



3658 - Perfil base 40 mm

Peso (Kg/m) 0.308


Perímetro (m)	Ext.		Inercia (cm ⁴)	Ix	0.45
	Total	0.186		Iy	1.58

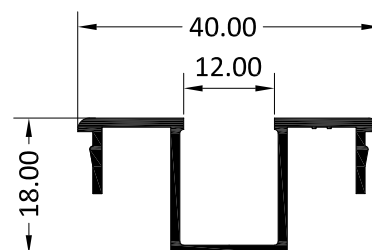

3656 - Media lama máxima

Peso (Kg/m) 0.375


Perímetro (m)	Ext.		Inercia (cm ⁴)	lx	0.31
	Total	0.274		ly	3.71

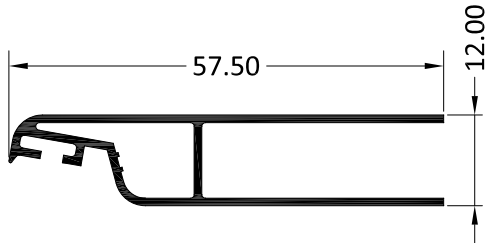

4411 - Lama fija

Peso (Kg/m) 0.294


Perímetro (m)	Ext.	0.111	Inercia (cm ⁴)	lx	0.18
	Total	0.216		ly	2.51

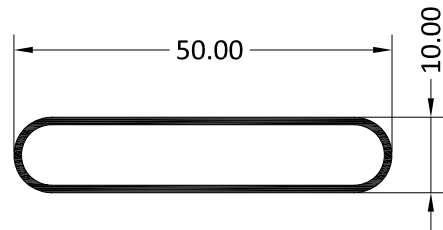

4412 - Lama móvil 71 mm

Peso (Kg/m) 0.527


Perímetro (m)	Ext.	0.194	Inercia (cm ⁴)	lx	0.72
	Total	0.341		ly	9.46

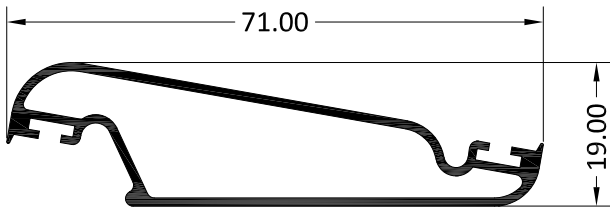

8009 - Lama móvil 60 mm

Peso (Kg/m) 0.405


Perímetro (m)	Ext.	0.172	Inercia (cm ⁴)	lx	0.22
	Total	0.260		ly	5.02

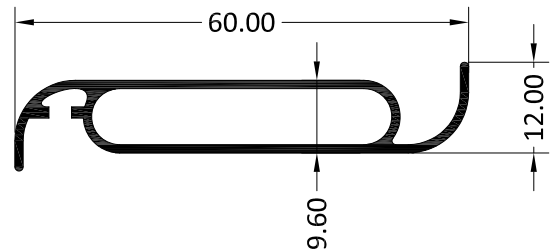

8028 - Lama móvil 65.8 mm

Peso (Kg/m) 0.459


Perímetro (m)	Ext.	0.173	Inercia (cm ⁴)	lx	0.47
	Total	0.298		ly	8.56

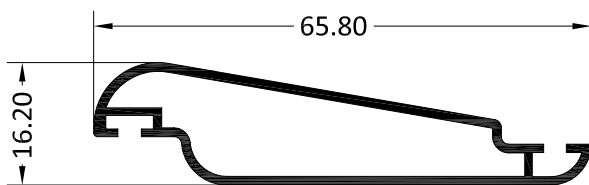

3660 - Lama para celosía


Peso (Kg/m) 0.302

Perímetro (m)	Ext.		Inercia (cm ⁴)	lx	0.94
	Total	0.156		ly	1.88

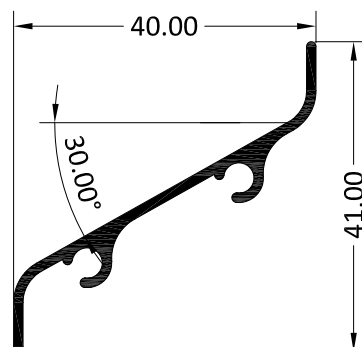


3. SECCIONES - VENTANA DE DOS HOJAS


ALZADO

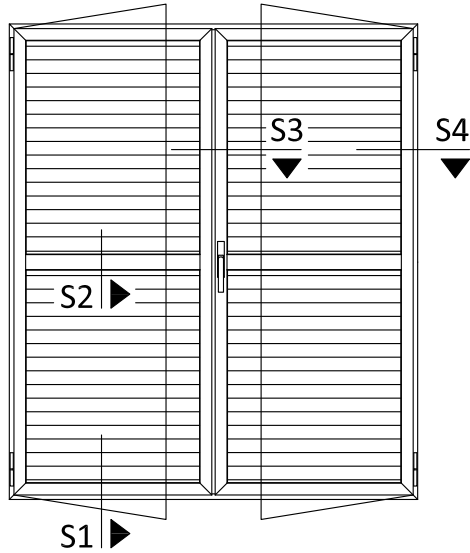

SECCIÓN S1

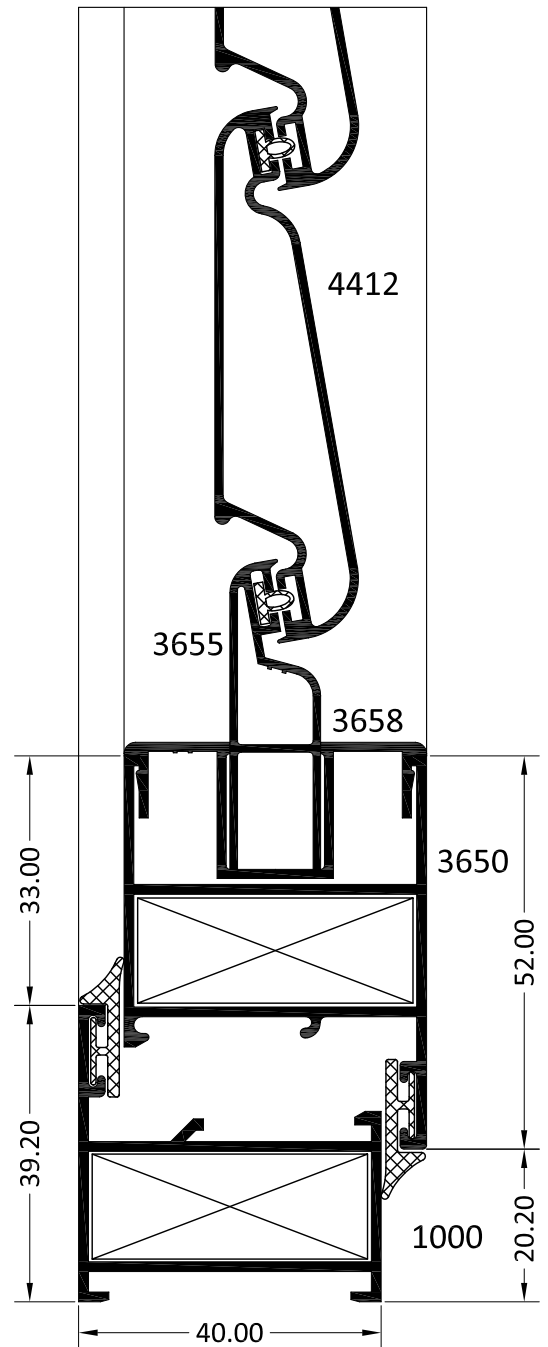


SECCIÓN S4

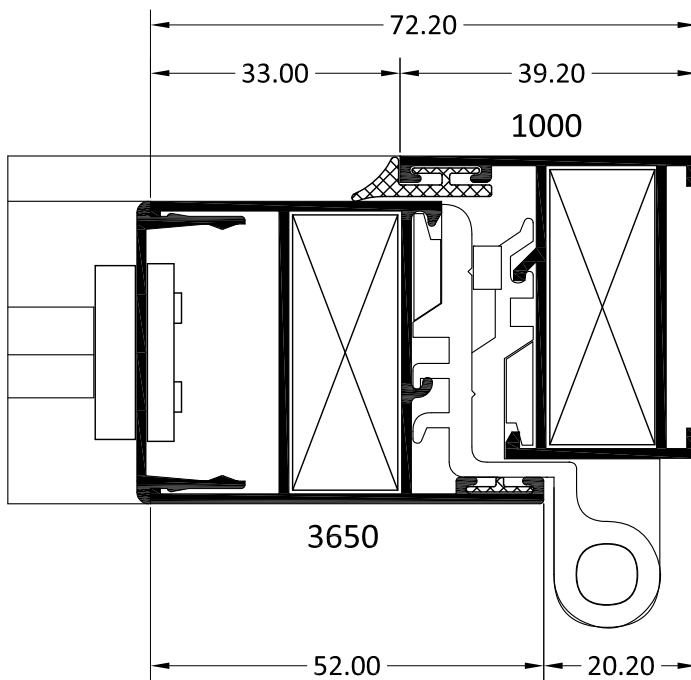


3. SECCIONES - VENTANA DE DOS HOJAS


ALZADO

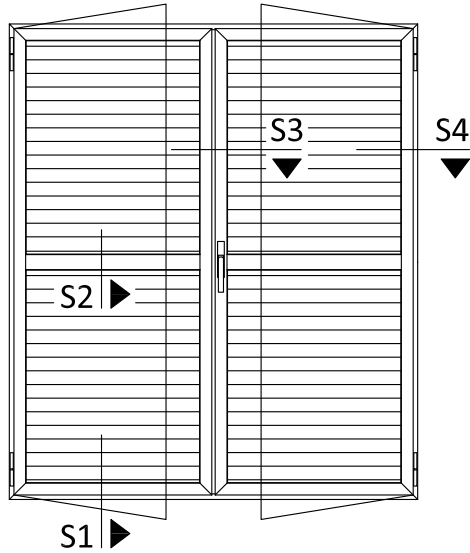

SECCIÓN S2

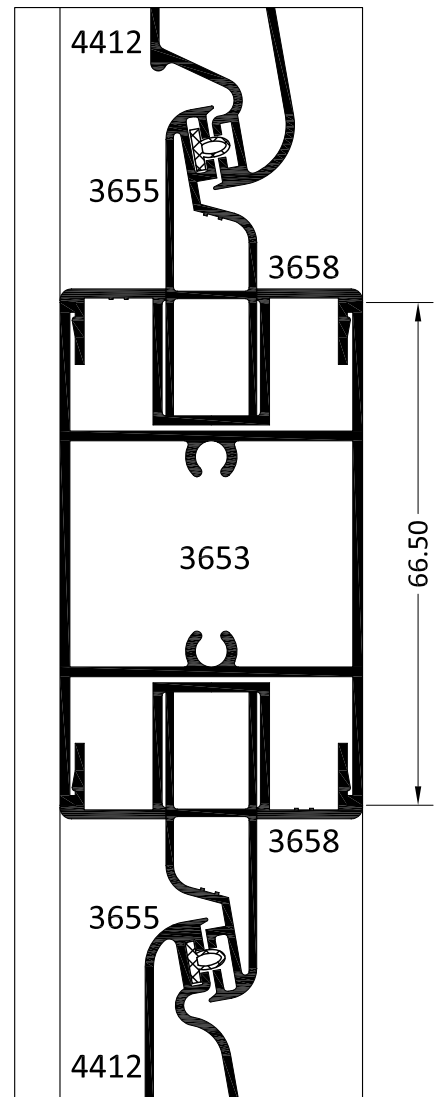

SECCIÓN S3

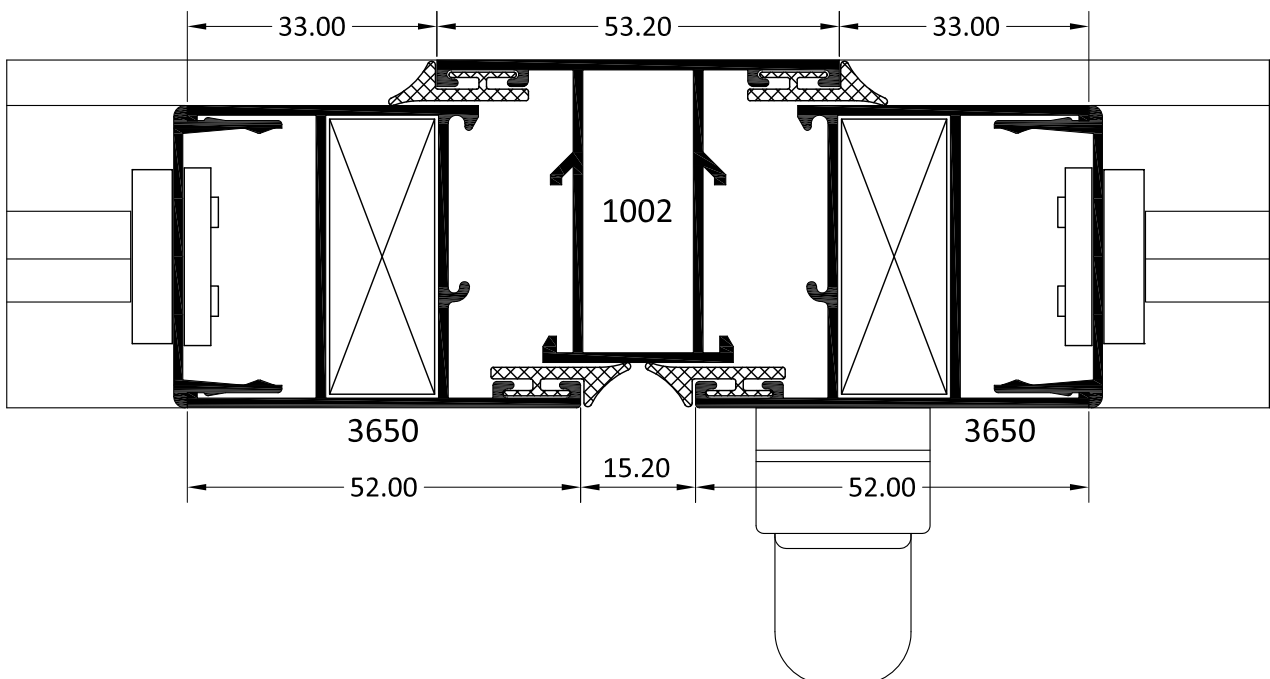

EXTRUSIONES DE TOLEDO, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

EXTRUSIONES DE TOLEDO, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda al cliente que, antes de realizar cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

Las medidas de corte están expresadas en milímetros y se recomienda comprobar antes de cortar por primera vez.